Renov' Home Inc.

La Qualité à Prix d'Usine !



Catalogue 2026

PORTES SECTIONELLES

Clôtures • Fenêtres • Portails • Cuisines • Portes

14 Rue Ambroise Croizat, 95100 Argenteuil | 01 89 63 12 20



QUALITÉ RECONNUE

Les portes Home renovation INC, répondent aux exigences des Normes Européennes.
Tous les composants de sécurité décrits dans ce catalogue ont été judicieusement sélectionnés et testés pour intégrer nos portes, Assurant à nos clients que nos produits sont conçus pour sa sécurité et son bien-être.



ASSISTANCE TECHNIQUE

Home renovation INC dispose d'une équipe technique spécialisée et expérimentée, qui offre tout le suivi necessaire depuis le projet jusqu'au service après-vente. De cette façon la sécurité sera assurée tout au long du processus.




SANS OUBLIER LE BIEN-ÊTRE!

Aujourd'hui, l'esthétique de nos maisons prend de plus en plus d'importance dans nos vies.
Ainsi, nous avons à votre disposition différents types de portes avec les configurations les plus variées de formes et couleurs, afin que vous puissiez toujours profiter, de tout ce que vous voulez.



PANNEAUX POUR PORTES SECTIONNELLES

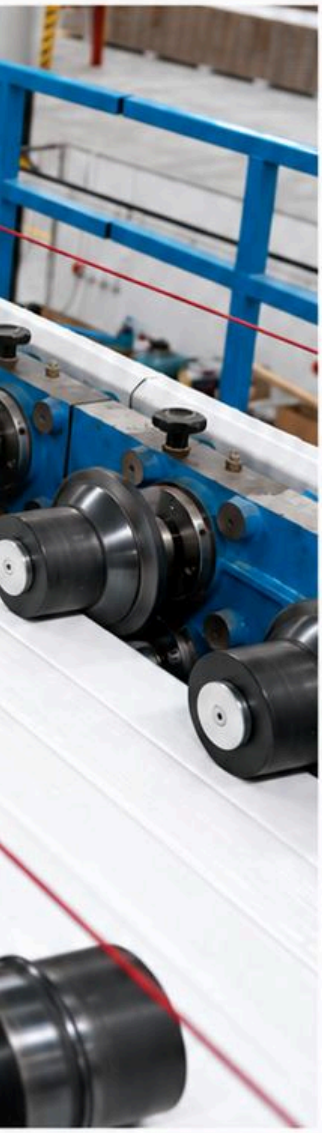



PANNEAU

Le panneau Home renovation INC dispose d'un ensemble de fonctionnalités permettant d'obtenir d'excellents résultats en ce qui concerne l'isolation thermique, isolation acoustique, étanchéité et résistance à la pression du vent.


Pour cela, Home renovation INC utilise une technologie moderne dans sa production, ayant ainsi un contrôle total sur la qualité du produit ainsi que sur la capacité de faire face à toutes les demandes.

Pour être en mesure de répondre aux besoins les plus exigeants, Home renovation INC offre également un panneau de 80mm.

Plus destiné aux portes industrielles qui requiert un niveau plus élevé d'isolation thermique ou une résistance au vent supérieure, le panneau de 80mm d'épaisseur est la solution idéale!

PANNEAU

EPAISSEURS

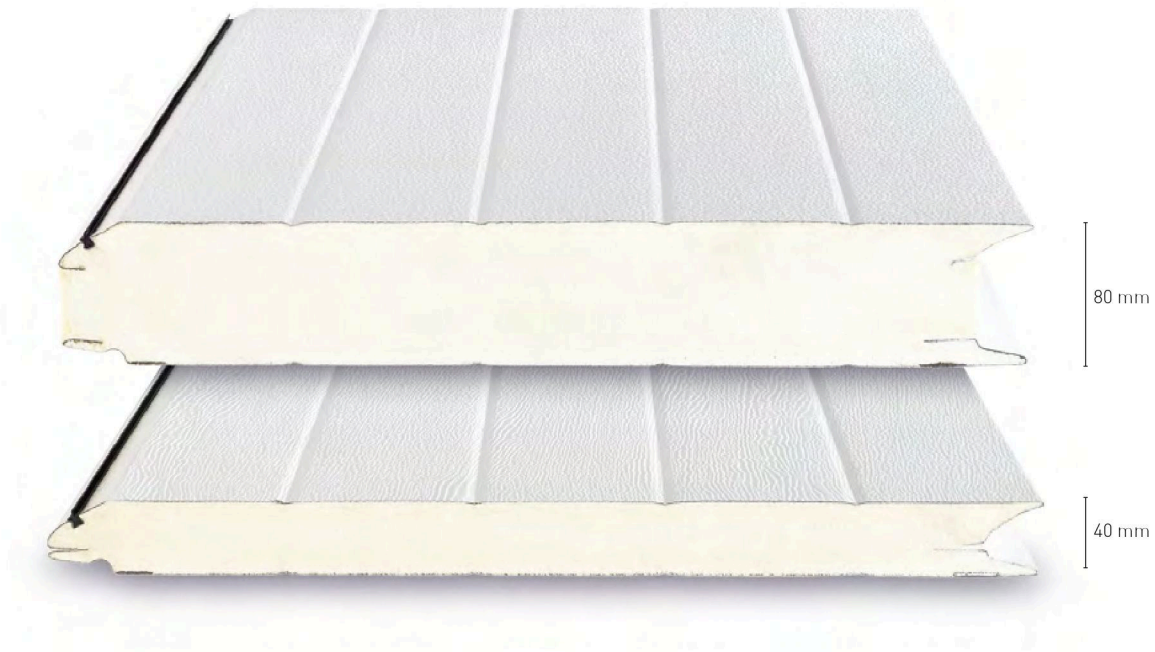

Caractéristiques Techniques

- Coefficient de transmission thermique
  - Panneau 610 mm avec joint: U= 0.76 W/m2K
  - Panneau 500 mm avec joint: U= 0.80 W/m2K
  - Panneau 610 / 500 mm sans joint: U= 0.53 W/m2K
- Taux en cellules fermées: ± 94%
- Panneau recouvert d´un film de protection adhésif en PVC
- Densité: ± 45 Kg/m3
- Force d´adhérence: ± 0,10 MPa
- Résistance en compression: ± 0,13 MPa
- Module d´élasticité en compression: ± 2,68 MPa
- Conductivité thermique: ± 0,14 W/mk

FINITIONS

GROOVE
AVEC RAINURES

9010 9006 9007 7011

7016 1015 3000 8014

7022 6005 5010 9005

6009

AUTRE RAL AU CHOIX

GROOVE
AVEC 1 RAINURE LARGE

9010

GROOVE
SANS RAINURES

9010 7016 9006



GROOVE ALUMINIUM
AVEC RAINURES

9010



GROOVE WOOD
AVEC RAINURES

CLAIR FONCÉ

NOTE: Finitions et couleurs disponibles uniquement en paneau de 40mm.







PANNEAU

FRAME

FINITIONS



FRAME




FRAME WOOD

9010



AUTRE RAL AU CHOIX



CLAIR FONCÉ

NOTE: Finitions et couleurs disponibles uniquement en paneau de 40mm.



FINITIONS

WHITE FLAT

WHITE FLAT AVEC 1 RAINURE



WOOD FLAT AVEC 1 RAINURE



WOOD FLAT



9010 7016

9010



CLAIR FONCÉ





AUTRE RAL AU CHOX

NOTE: Finitions et couleurs disponibles uniquement en paneau de 40mm.







PANNEAU

MICRO RAINURÉ

FINITION

MICRO RAINURÉ

9010



AUTRE RAL AU CHOIX


NOTE: Finitions et couleurs disponibles uniquement en paneau de 40mm



PANNEAU

DARK DESIGN

FINITION

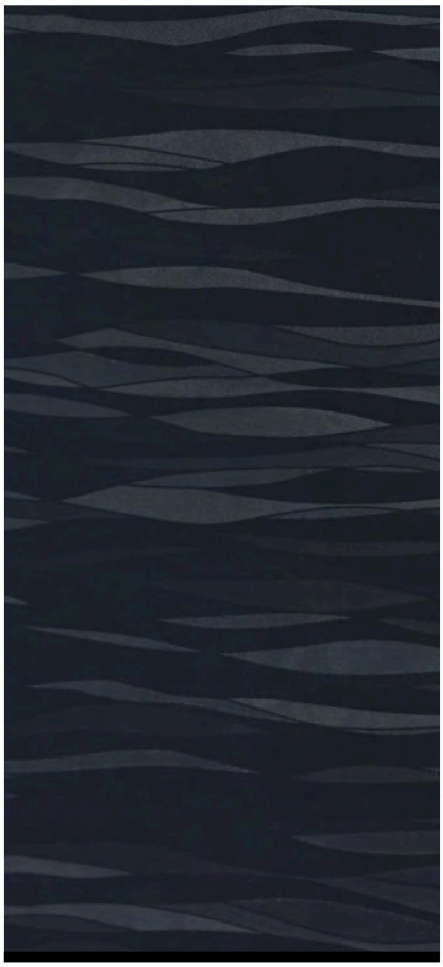

DARK DESIGN

NOTE: Finitions et couleurs disponibles uniquement en paneau de 40mm



SABLÉ E CROSS

FINITION

RAL 9010



RAL 7016



RAL 9005



SILVER CROSS

NOTE: Finitions et couleurs disponibles uniquement en paneau de 40mm



PANNEAU

INOX DESIGN

FINITION




INOX DESIGN

NOTE: Finitions et couleurs disponibles uniquement en paneau de 40mm



FINITION

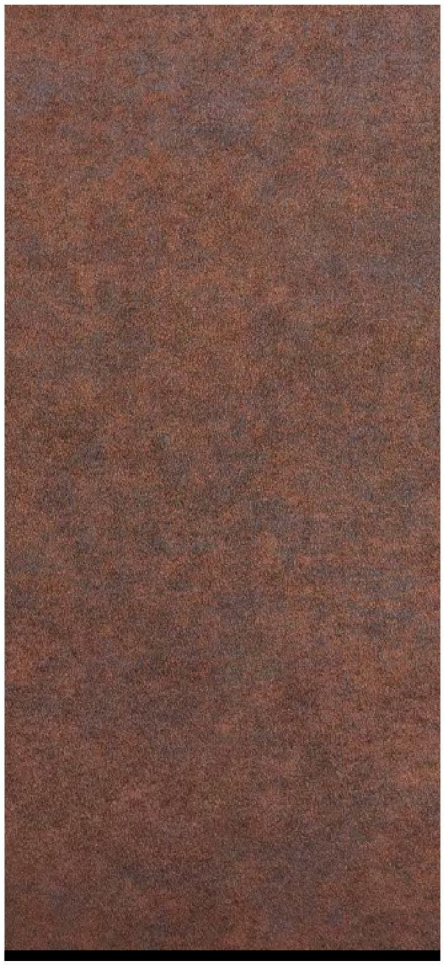

COPPER


NOTE: Finitions et couleurs disponibles uniquement en paneau de 40mm





PORTES SECTIONNELLES RESIDENTIELLES



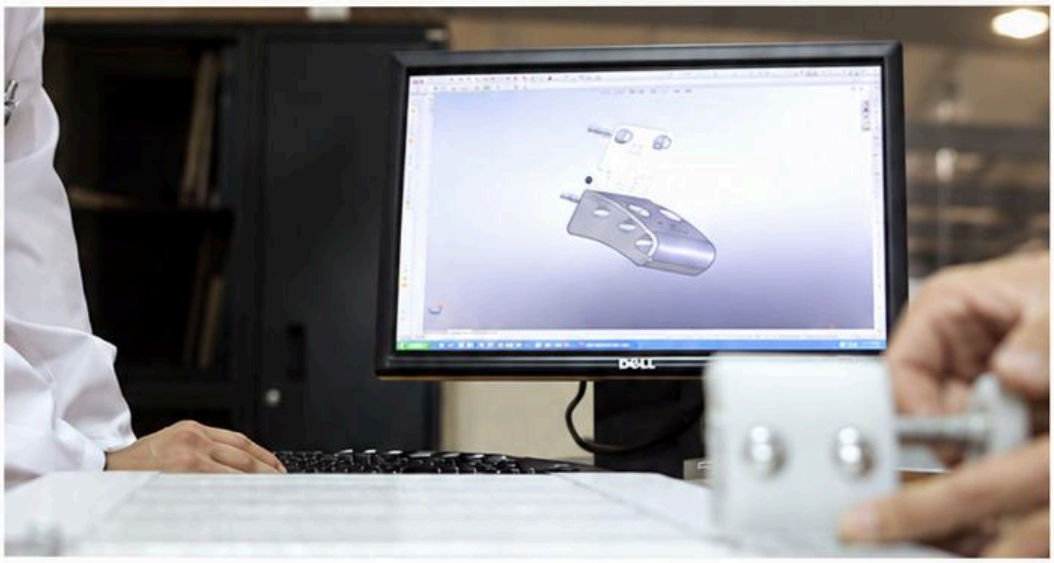

HOME RENOVATION INC

Home renovation INC considère l'innovation une façon d'apprendre sur les nouvelles méthodes de façon à offrir un meilleur produit à ses clients, ainsi que la recherche d'efficacité ayant comme objectif la création de valeurs pour l'organisation et ses partenaires.

Au jour le jour le département d'information et développement est rempli de nouveaux défis afin de définir qui nous sommes.

Ceci est notre identité.
Ceci est notre futur.

COMPOSITION DE LA **PORTE PLUS**





04








HOME RENOVATION INC
DANS L'AVANT-GARDE DE LA TECHNOLOGIE

Conçu pour l'installateur et pour l'amélioration de la finition et de la qualité intérieur, Home renovation INC présente son nouveau système CLIP.

Ce système permet un linteau minimum de 130mm, afin de rendre l'installation de l'arbre et ressorts beaucoup plus facile, en particulier lorsqu'il est effectué par un seul installateur. Le parachute de ressort est placé sur le crochet et serré sur la pièce clip. Le ressort n'est plus fixé au parachute avec des vis, étant simplement clipsé. Ce nouveau système de montage est identique pour les trois types de linteaux: Réduit, bas et normal. Tout cela rend le nouveau système plus solide et un montage plus rapide et efficace. Disponible jusqu'aux ressorts de 67mm.



01

Le joint au linteau améliore l'étanchéité de la porte et l'esthétique de la porte à l'extérieur.



02

Le verrou intérieur fournit est conçu pour proportionner une plus grande sécurité à votre porte.



03

Le nouveau design du rail améliore le déplacement des roulettes, ce qui rend le fonctionnement de la porte plus souple et silencieux. En outre, augmente la robustesse du rail et élimine les zones tranchantes, améliore la sécurité et augmente la durabilité de la porte.



04

Le nouveau support de fixation au plafond facilite le montage et l'ajustement des coulisses, rendant l'aspect de la porte plus propre. Disponible jusqu'à 600mm de linteau.



05

La barre d'écartement des rails horizontaux est maintenant incluse dans la porte PLUS, garantissant l'espacement correct entre les guides horizontaux et augmente la robustesse entièrement de la porte.



06

Les charnières Home renovation INC. Design élégant et innovant, elle est flexible afin de permettre différents points de réglage et robuste car elle possède une structure solide en tôle d'acier. Caractéristiques 100% conçues, dessinées et fabriquées par Home renovation INC.







POIGNÉE AILE - POIGNÉE ENCASTRÉE

Les portes Home renovation INC permettent au client de choisir entre trois modèles de poignées: une poignée aile et deux à encastrer. La décision ne dépend que de facteurs fonctionnels ou esthétiques, selon le choix de chaque client.

COMPOSITION DE LA **PORTE BASIC**



02

04

03



Renov' Home inc.
La Qualité à Prix d'Usine !

Norme EN 13241:2003+A2:2016 N°: 0852/01		
Type Porte Porte Sectionnelle Motorisée Produit sous système Clip		
Modèle GROOVECLIP	**Type d'Utilisation** Garage et Industrielle	
Date de Fabrication 10.10.2017	**N° Série / OF** 0852/01/17	
Largeur 3000	**Hauteur** 2000	**Poids (environ)** 130
N° de Tours du Ressort : 9.2		
Tambour - N° de Tours (côté libre) : 0		
R3/R9/SU1 04/06/TD 0624E1.5		
Résistance au Vent Classe 6 (118 P)	**Etanchéité à l'Eau** Classe 3 (70 Pa)	
Perméabilité à l'Air Classe 4	**Durabilité Mécanique** 10000 cycles	
Autres Caractéristiques conformes déclarées: - Modes de fonctionnement - Optique des dispositifs dangereux - Définition des zones dangereuses - Ouvertures Sûres - Résistance Mécanique - Protection contre chutes - Performances - Résistance contre l'Écrasement, le Cisaillement et - Efforts dynamiques - Compatibilité Électromagnétique - Transmission de la chaleur - Capacité de contrôle (éclairage et essais de sécurité)		
Mod.04.01		Made in Portugal
Directives: 2006/42/CE - 2014/30/UE 2006/85/CE - 305/2011/UE 2014/53/UE RED - 2011/65/UE RoHS		CE 16 0370

QUALITÉ RECONNUE

Les Portes Sectionnelles Home renovation INC, accomplissent toutes les exigences de sécurité de la norme NF EN13241:2003



HOME RENOVATION INC DANS L'AVANT-GARDE DE LA CONSTRUCTION

L'utilisation des ressorts de torsion appliqués au centre, permet un minimum de 150mm de linteau.





01

Le joint au linteau améliore l'étanchéité de la porte et l'esthétique de la porte à l'extérieur.



02

Le nouveau modèle de coulisse améliore l'action des roulettes, ce qui rend le fonctionnement de la porte plus léger et plus silencieux. En outre, il augmente la robustesse de la coulisse et élimine les zones tranchantes améliore la sécurité et augmente la durabilité de la porte.



03

Cornière perforée pour la fixation des coulisses au plafond.



04

Charnières standard en métal

SIDE SYSTEM
KIT DE RESSORTS D'EXTENSION LATÉRALE





La plaque d'acier permet une construction plus stable. Elle renforce la liaison entre la structure et les rails, créant ainsi une plus grande solidité. La plaque empêche également les mains et les doigts de se coincer.



Side System est le nouveau système de ressorts d'extension de Flexidoor, unique et facile à installer. Il est suffisamment solide pour supporter des portes sectionnelles pesant jusqu'à 130 kg. Avec une largeur maximale de 4700 mm et une hauteur de 2700 mm, des montants latéraux minimums de 80 mm et un linteau de 80 mm. Il s'agit du système de ressorts d'extension le plus utilisé sur le marché.



Pour éviter de se coincer les doigts, la housse de protection doit être placée sur les ressorts. En plus de les rendre plus sûrs et plus esthétiques, elle empêche les salissures de s'y déposer.



Il existe également une option pré-tendus qui facilite l'installation et réduit le temps de pose




Les ressorts latéraux sont livrés pré-assemblés. Ils ne nécessitent ni vis ni outils supplémentaires et ont une durée de vie d'au moins 15 000 cycles.

HUBLOTS



Encadrement en PVC et Inox

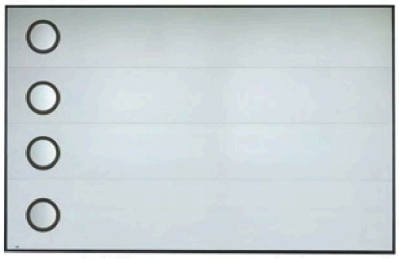


Hublot rond avec encadrement PVC noir

Diamètre: 330mm



Hublot rond avec encadrement en inox

Diamètre: 240 ou 330 mm

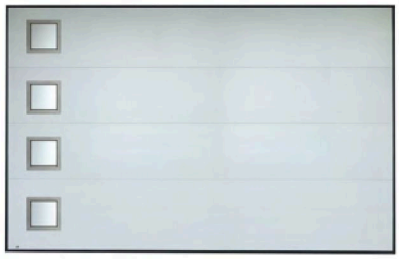

Hublot carré avec encadrement en inox

Largeur: 310 mm – Hauteur: 310 mm

DISPONIBLES EN VERRE: lisse, mat et martelé

Encadrement en PVC



Polycarbonate lisse



Polycarbonate lisse croisillon




Polycarbonate losange

Encadrement en Aluminium



Verre double laminé lisse

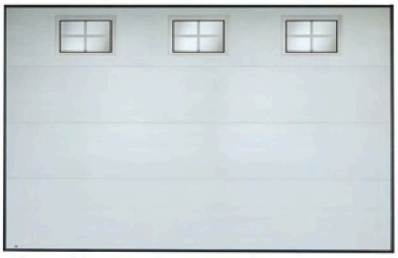

Verre double laminé lisse effet croisillon



Verre double laminé lisse effet losange

Effet soleil en PVC



Effet soleil avec 5 hublots acrylique



Effet soleil avec 3 hublots acrylique

HUBLOTS

Largeur: 530 mm – Hauteur: 365 mm

Dimensions standard à tout les hublots

DISPONIBLES EN VERRE ET ACRYLIQUE

Lisse, mat et martelé

INFOS: L´hublot en polycarbonate, les effets n'existent que dans la couleur RAL 9010

L´hublot en verre est disponible avec effets dans les couleurs RAL 1015, 6005, 8014, 9010 et effet bois clair.

L´hublot avec encadrement en ABS est disponible dans les couleurs RAL 1015, 6005, 7011, 7016, 8007, 8014 et 9010.

L´hublot avec encadrement en aluminium est disponible dans les couleurs RAL 1015, 6005, 7011, 7016, 8014, 9010 et effet bois clair.

ACCESSOIRES


SERRURES



Serrure avec poignée (vue extérieur)




Serrue simple (vue extérieur)

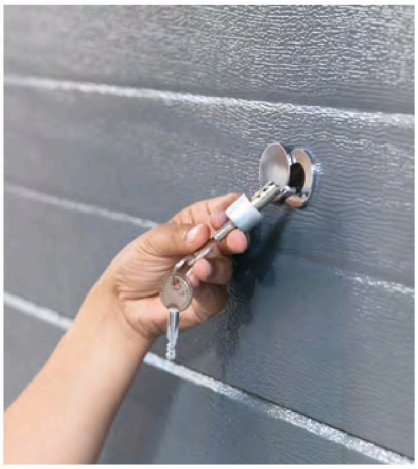

Déblocage extérieur à clé (moteur plafond)



Serrure avec poignée (vue intérieur)

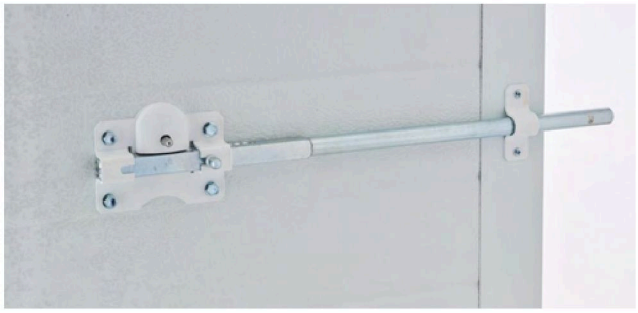

Serrure simples (vue intérieur)

ACCESSOIRES

Les accessoires assument un primordial dans la fabrication et le fonctionnement de nos portes. De la sorte, chacun dentre eux, a été soumis á des tests rigoureux avant d´être sélectionnés pour intégrer le processus de fabrication, afin d´assurer la qualité finale du produit et garantir la satisfaction maximale de tous les clientes.

GRILLE DE VENTILATION





DIMENSIONS (LxA)
530x365 mm

Grille en aluminium laqué adéquat pour une meilleure ventilation.





DIMENSIONS (LxA)
338x132 mm

Grille de ventilation en PVC appropriée pur l'exliaction de gaz








SANS COUVERCLE ET
AVEC COUVERCLE





HOME RENOVATION INC PRÉSENTE LE SYSTÈME ALUFRAME

SYSTÈME ALUFRAME

La nouvelle structure en aluminium de fixation des portes assure une durabilité et finition esthétique extérieure remarquables, conçu pour fixer l'axe et le joint supérieur sur le linteau. Tout cela, réunit un niveau de robustesse exceptionnel.


Le système a de multiples possibilités de montage, avec ou sans paroi latérale ou supérieure. Linteau minimum de 130mm et écoinçon minimum de 90mm avec possibilité de rallonges de 50 mm.


PORTILLON



L´INNOVATION À VOTRE PORTE!

SYSTÈME ANTI-PINCEMENT

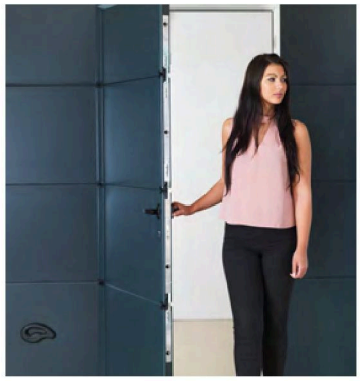

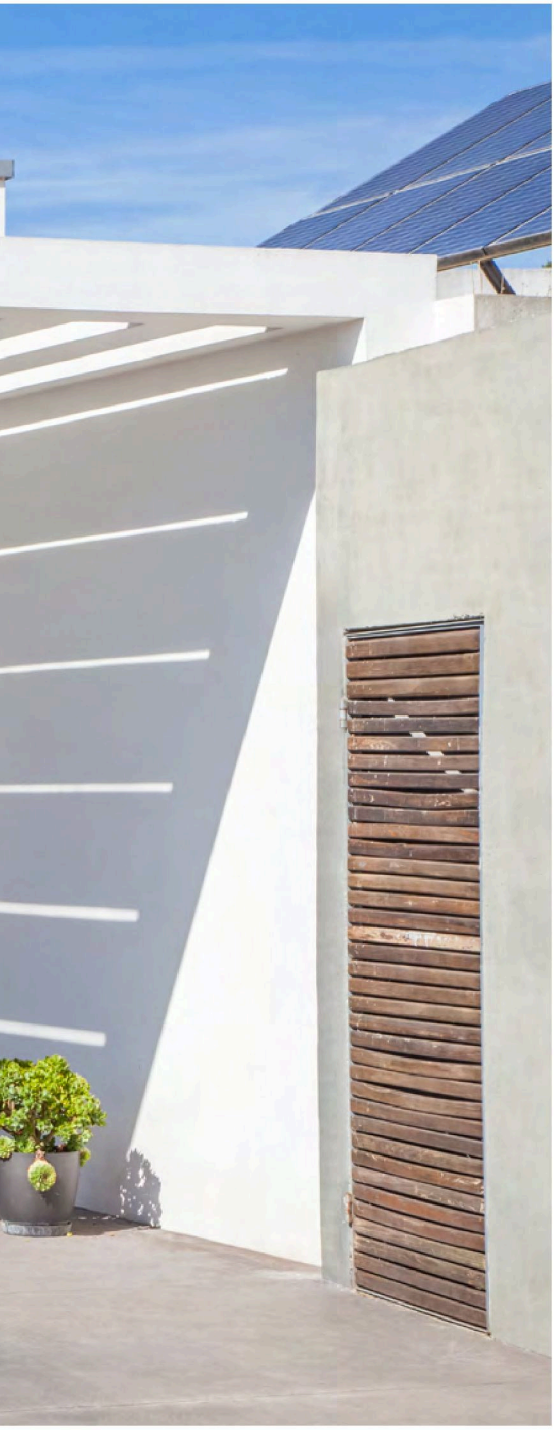

CARACTERISTIQUES




Un design arrondi avec des profilés en aluminium anodisés ou laqués



Profil inférieur compact et renforcé – avec un passage facile et sécurisé



Construction solide



Charnières intérieures innovantes: porte plus attractive et une plus grande facilité de montage



Ferme porte inclus



Couvercle anti-pincement – aucun danger pour vos doigts



3 points de vérouillage quand il necessaire une plus grande protection (option)



4 points de vérouillage, réglables pour plus de sécurité (option)



Kit de sécurité d´ouverture sans fils – pour portes en mode automatique (option)


INFO: Largeur maximale de porte - 5000mm








LUXDOOR

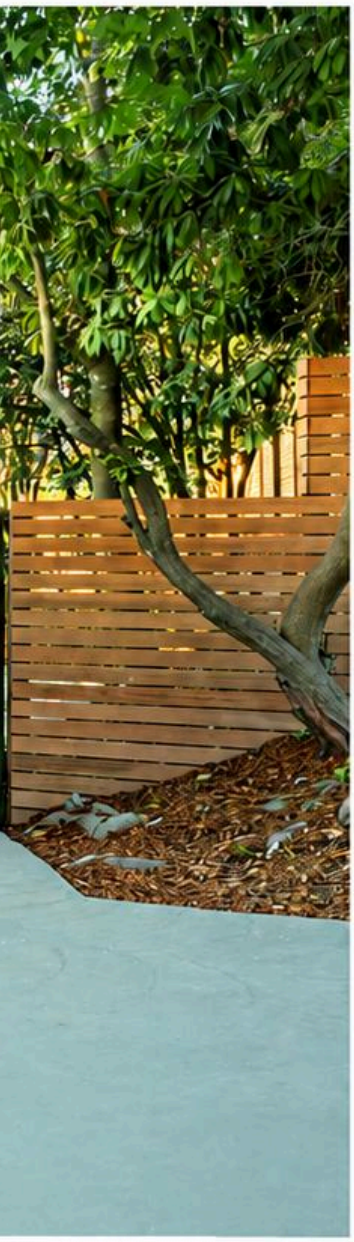

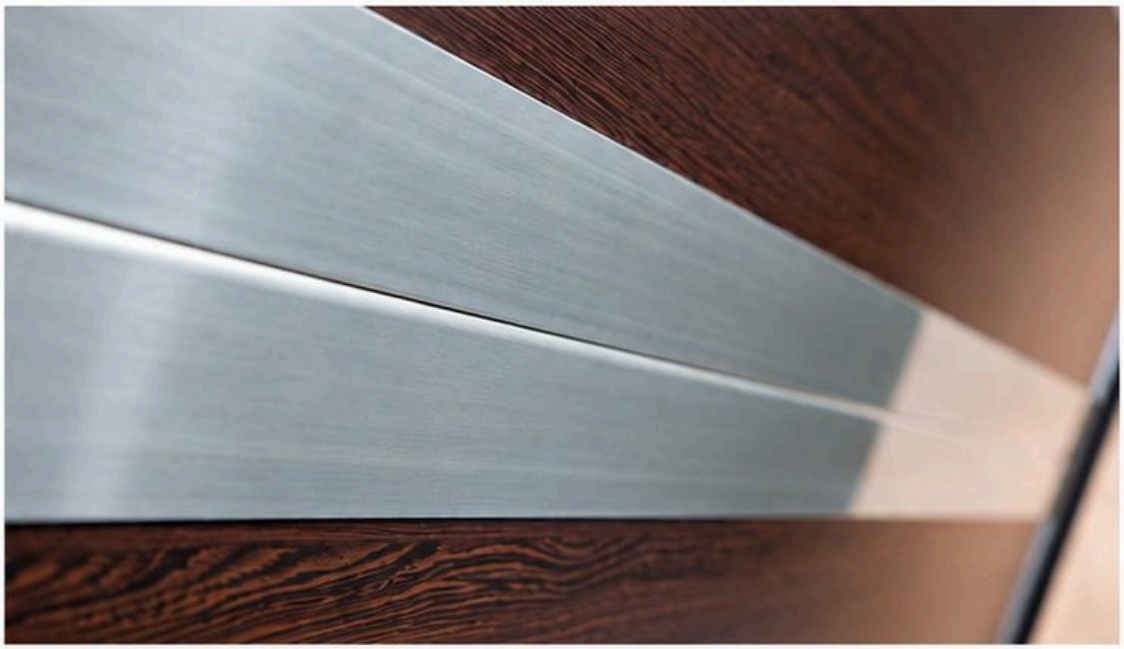

Home renovation INC présente sa nouvelle porte sectionnelle LUX. Un design innovateur qui favorisera l'esthétique de la maison ou bâtiment dans lequel celle-ci est insérée. Cette porte est composée d'une structure en aluminium identique à la structure de notre porte BIG ALU, cependant, elle est composée de panneaux phénoliques, capables de résister aux conditions climatiques les plus exigeantes, pouvant être exposés au soleil, à la pluie et au froid, tout en préservant l'esthétique.



HÊTRE | CHÊNE | SMOKY BROWN PEAR | ACAJOU | WENGÉ

CARACTÉRISTIQUES:

- Structure de la porte BIG ALU en aluminium anodisé ou laqué.
- Panneaux phénoliques de couleur Wengué, Acajou, Hêtre, Chêne et Smoky Brown Pear.
- Largeur supérieure à 2900mm, avec traverses intérieures.
- Peut également être fabriqué avec un panneau phénolique intérieur.


PERSONNALISEZ VOTRE **PORTE**



Les portes permettent l´application d´un revêtement au goût de chaque client, en utilisant par exemple le même revêtement du bâtiment où la porte sera installée.


APRÉS TOUT C´EST VOTRE PORTE!
POSSÉDER UNE PORTE UNIQUE!

NOTE: Revêtement et application de celui-ci réalisé par le client.

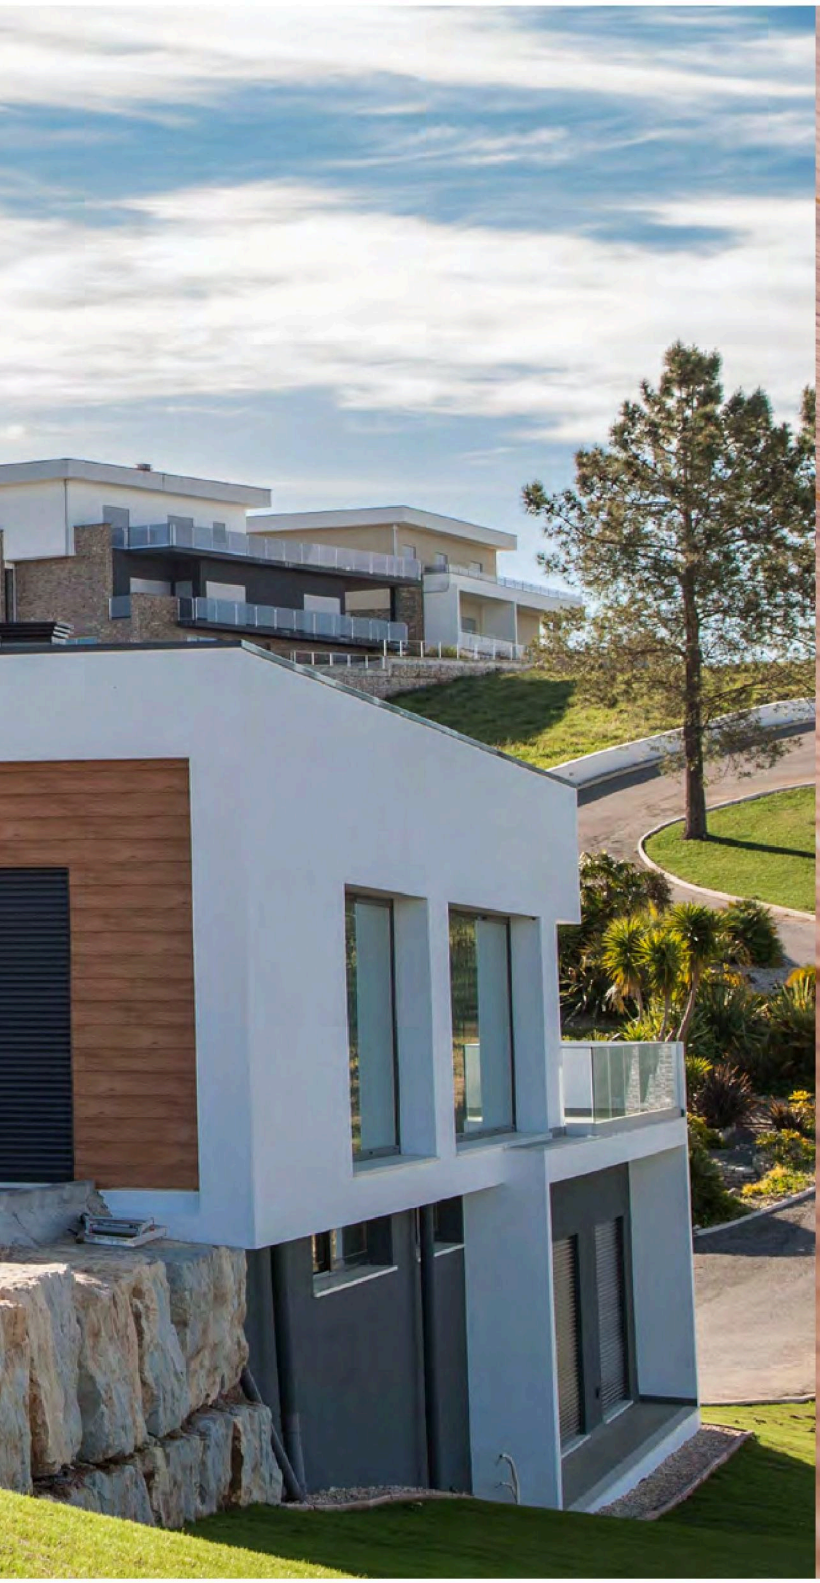




PERSONNALISEZ VOTRE **PORTE**

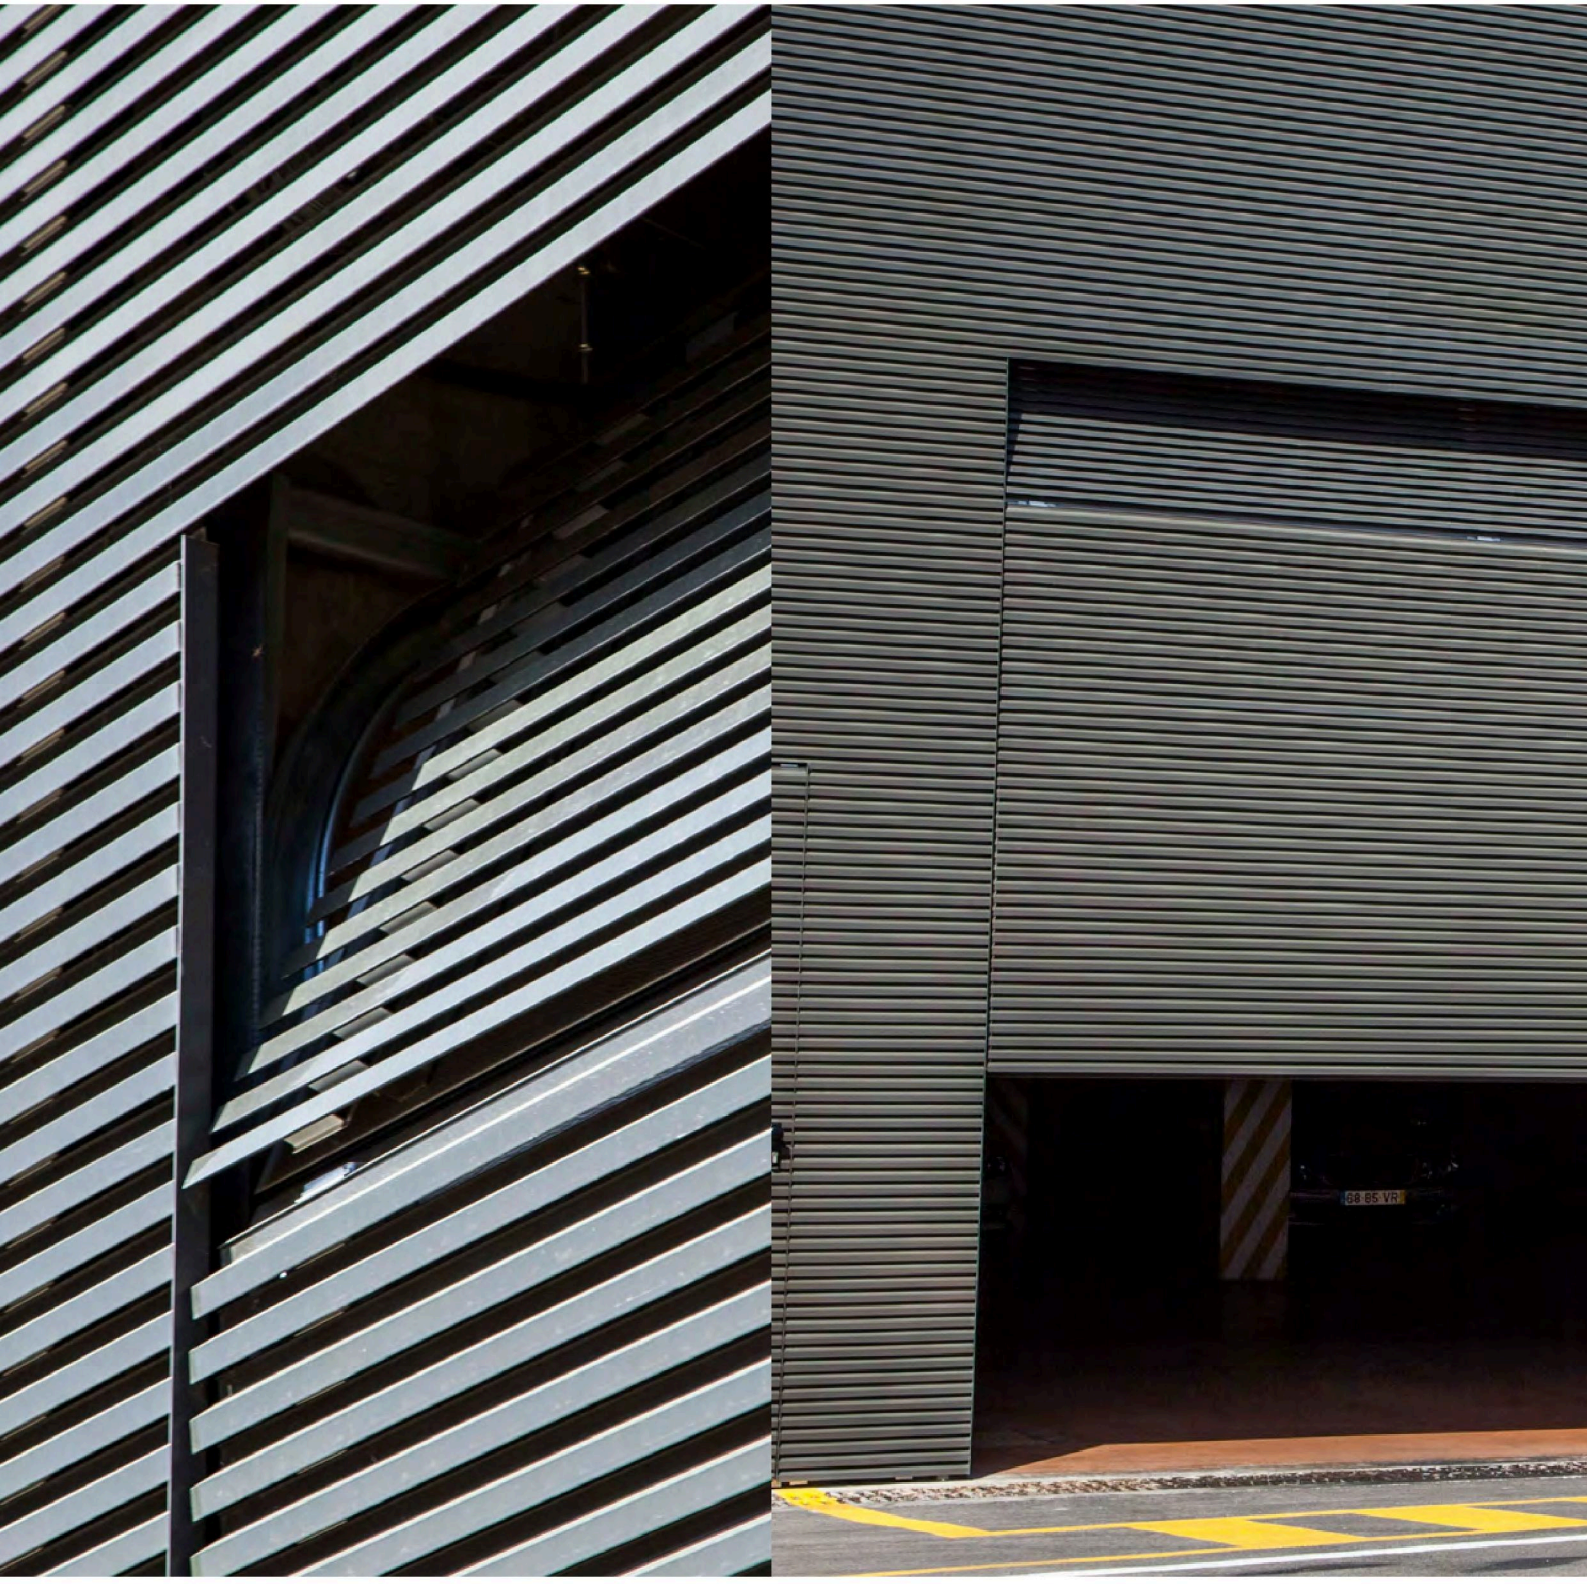



RE

PERSONNALISEZ VOTRE **PORTE**

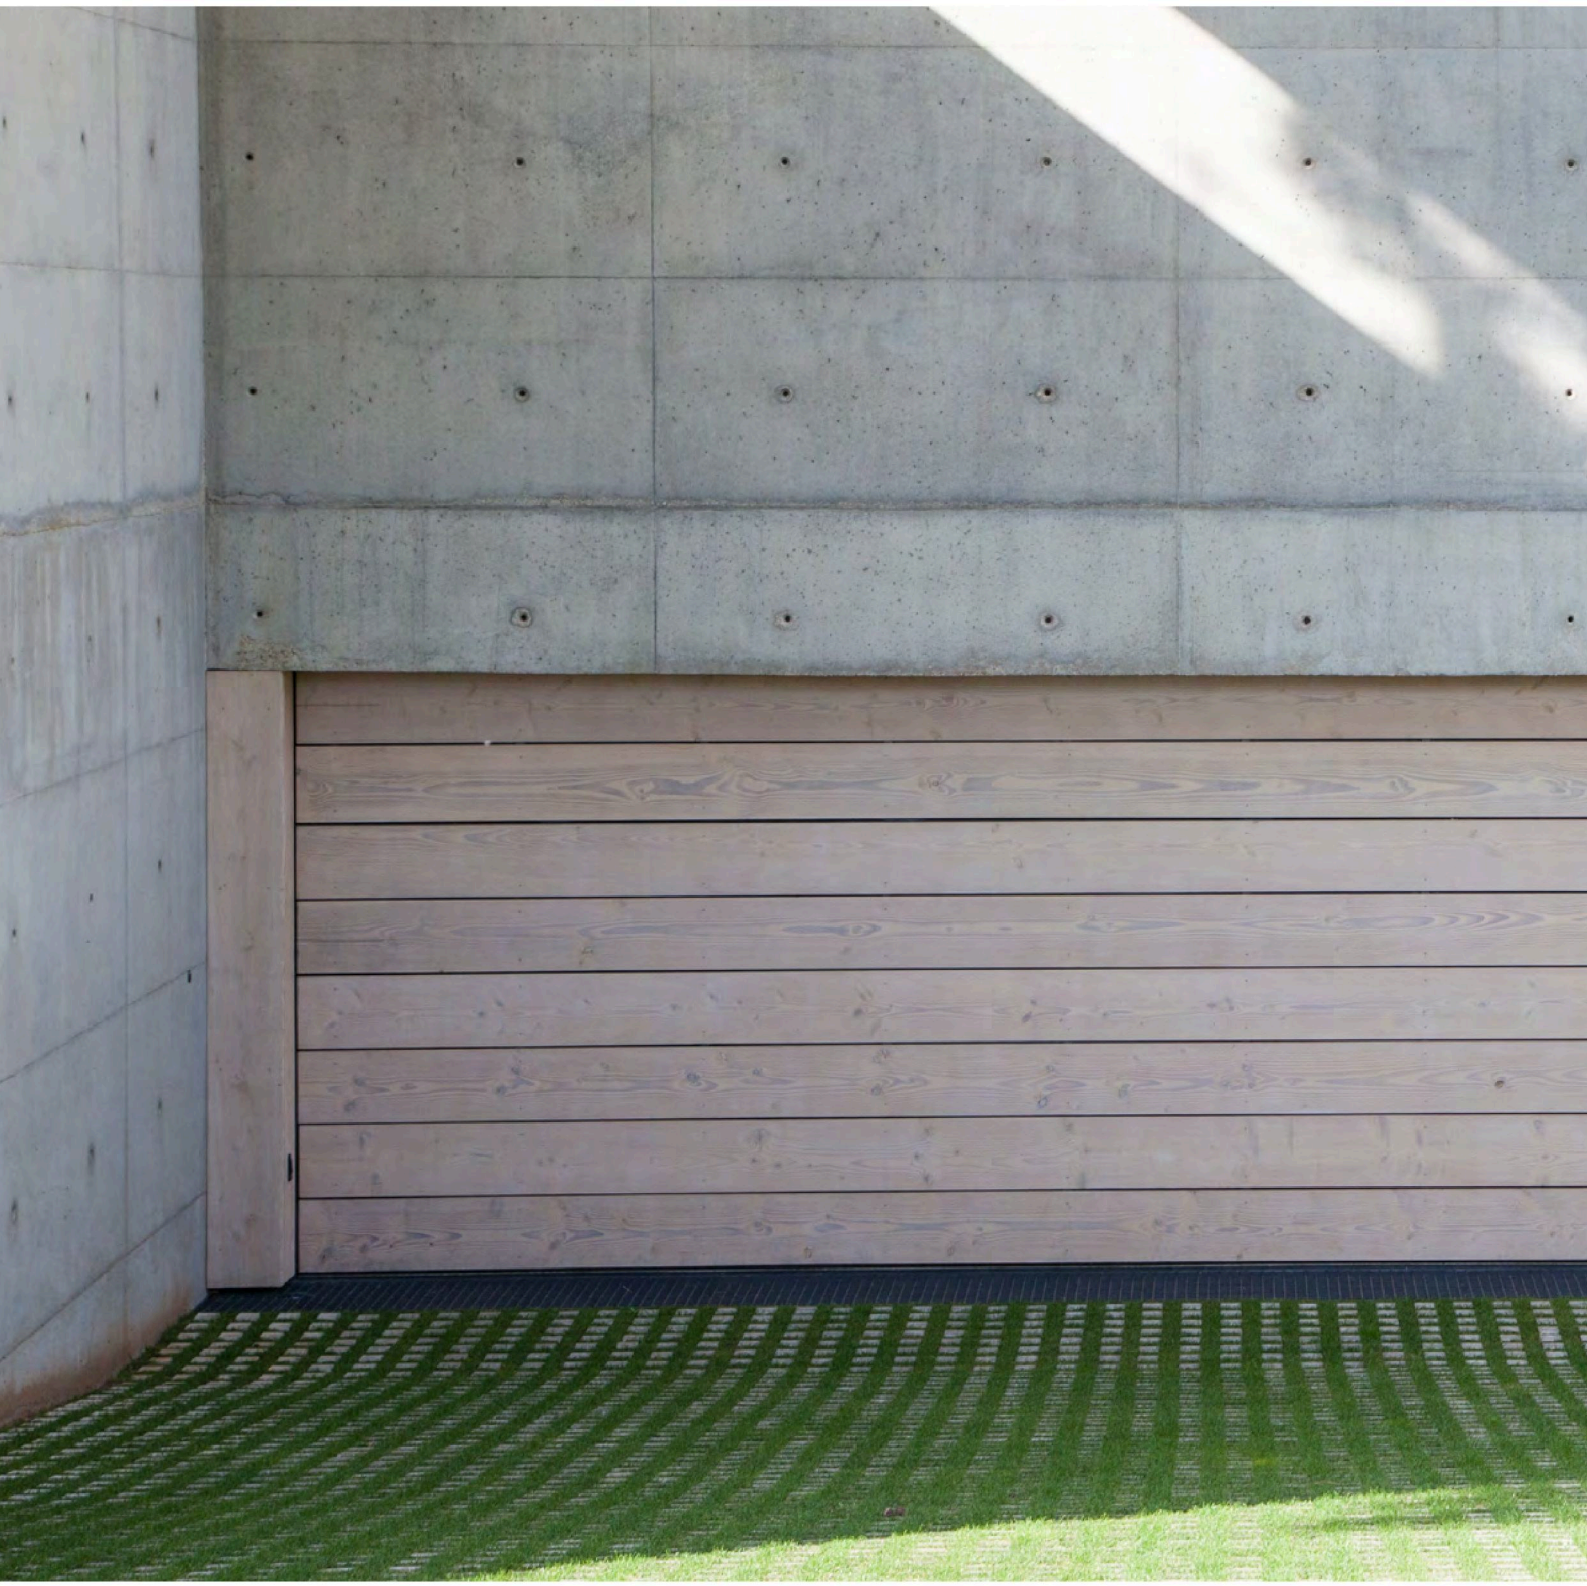

PERSONNALISATION

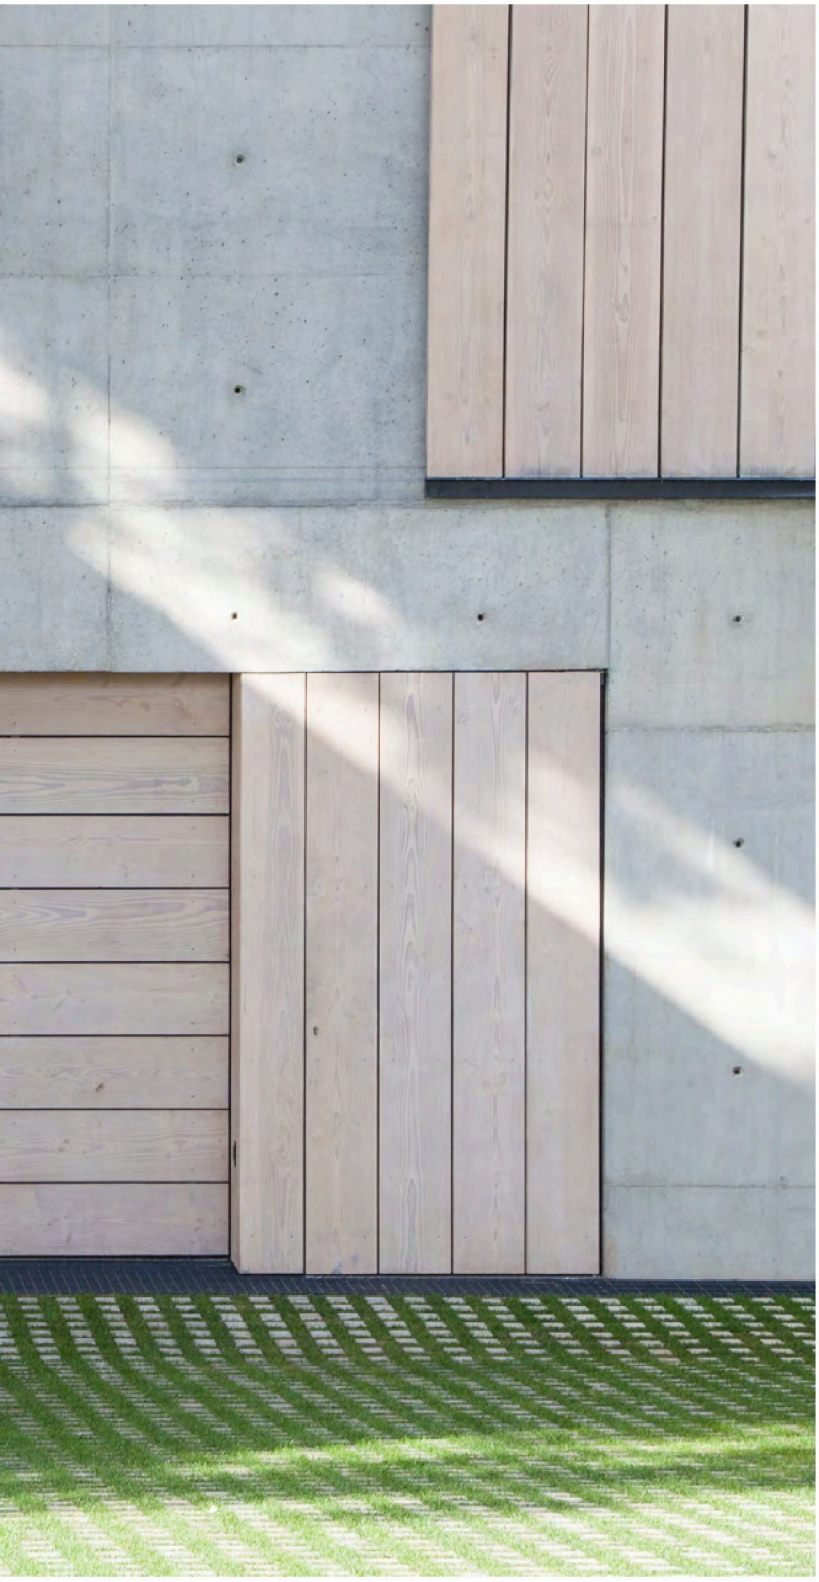

VOUS POUVEZ PERSONNALISER VOTRE PORTE AVEC L´**IMAGE QUE VOUS DÉSIREZ**

NOTE: LARGEUR MAXIMIUM: 3000 MM






VOUS POUVEZ PERSONNALISER VOTRE PORTE AVEC LE **MOTIF QUE VOUS DESIRÉ**, AVEC L´APPLICATION SUR LA S**URFACE DU PANNEAU**, DE MOTIF EN INOX OU ALUMINIUM BROSSÉ.



LINTEAUX

RESSORTS ARRIÈRE

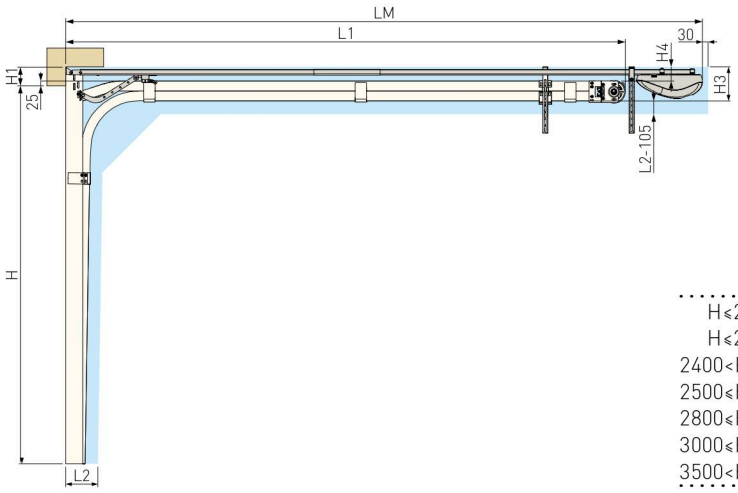


	L1	LM
H≤2000	2555	3370
H≤2400	2955	3370
2400<H<2500	H+555	3370
2500≤H<2800	H+555	4370
2800≤H<3000	H+755	4370
3000≤H≤3500	H+800	4370
3500<H≤3680	H+800	-

H MAX	Hauteur maximum: 3680
H1 MIN	Linteau minimum: 100
H1	**100≤H1<130**
H3	H1 + 85
H4	H1 - 25

Dimensions en mm

LINTEAU RÉDUIT

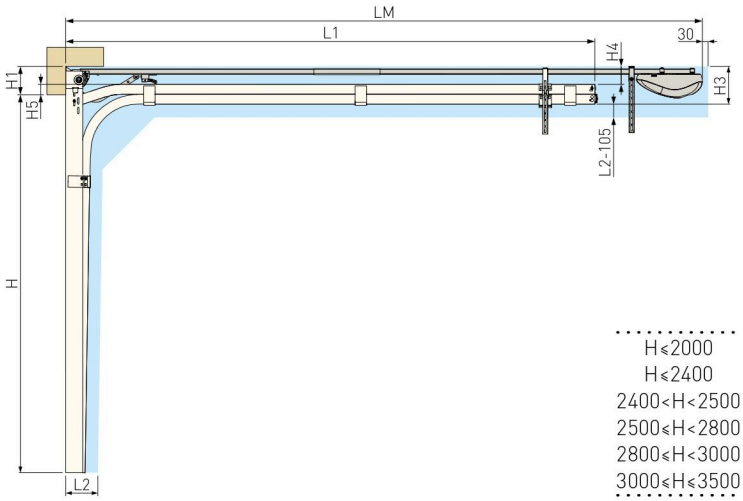


	L1	LM
H≤2000	2394	3370
H≤2400	2794	3370
2400<H<2500	H+394	3370
2500≤H<2800	H+394	4370
2800≤H<3000	H+594	4370
3000≤H≤3500	H+634	4370

H MAX	Hauteur maximum: 3200	
H1 MIN	Linteau minimum: 130	
H1	**130≤H1<150**	**150≤H1<200**
H3	H1+55	H1+65
H4	H1-55	H1-65
H5	55	65

Dimensions en mm

LINTEAU BAS

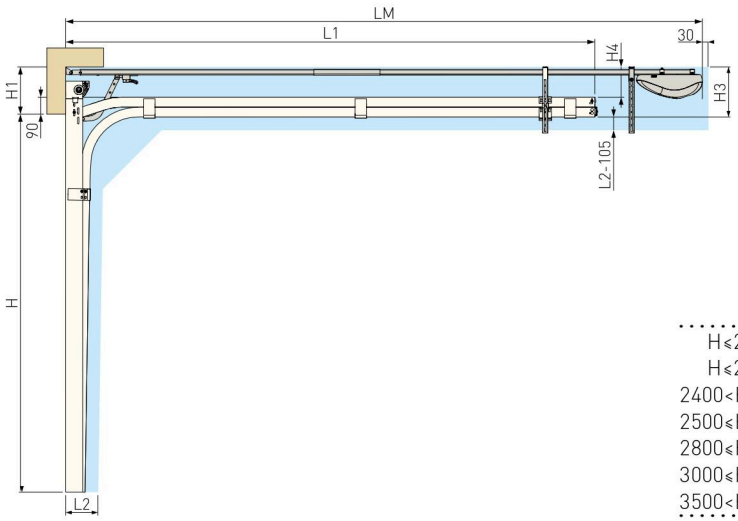


	L1	LM
H≤2000	2396	3370
H≤2400	2796	3370
2400<H<2500	H+396	3370
2500≤H<2800	H+396	4370
2800≤H<3000	H+596	4370
3000≤H≤3500	H+636	4370
3500<H≤5570	H+636	-

H MAX	Hauteur maximum: 3680
H1 MIN	Linteau minimum: 200
H1	**200≤H1<300**
H3	H1 + 20
H4	H1 - 90

Dimensions en mm

LINTEAU NORMAL AVEC INCLINAISON

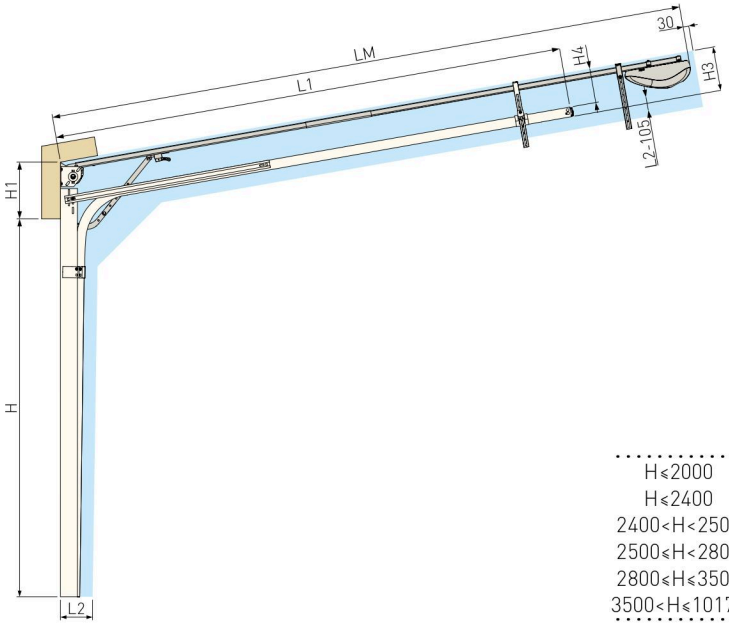


	L1	LM
H≤2000	2396	3370
H≤2400	2796	3370
2400<H<2500	H+396	3370
2500≤H<2800	H+396	4370
2800≤H≤3500	H+596	4370
3500<H≤10175	H+596	-

H MAX	Hauteur maximum: 3680	
H1 MIN	Linteau minimum: 300	
H1	**300≤H1<420**	**H1>420**
H3	H1-90	H1-215
H4	H1-145	H1-270

Dimensions en mm

LINTEAU NORMAL

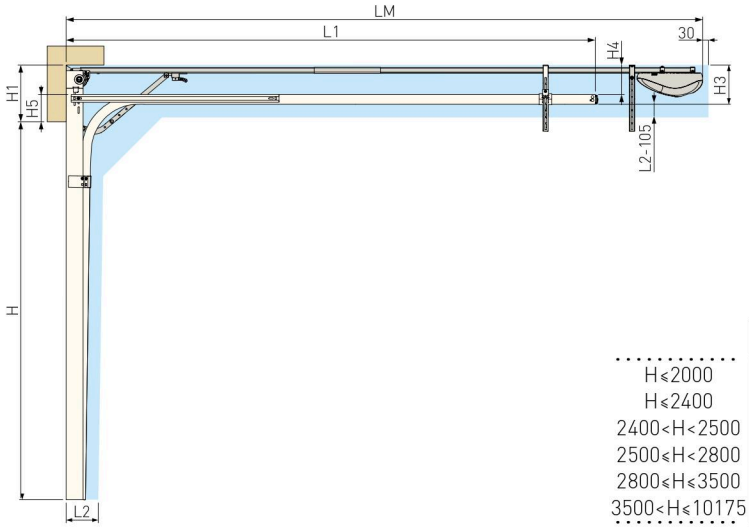


	L1	LM
H≤2000	2396	3370
H≤2400	2796	3370
2400<H<2500	H+396	3370
2500≤H<2800	H+396	4370
2800≤H≤3500	H+596	4370
3500<H≤10175	H+596	-

H MAX	Hauteur maximum: 3680	
H1 MIN	Linteau minimum: 300	
H1	**300≤H1<420**	**H1>420**
H3	H1-90	H1-215
H4	H1-145	H1-270
H5	145	270

Dimensions en mm

VUE HORIZONTALE

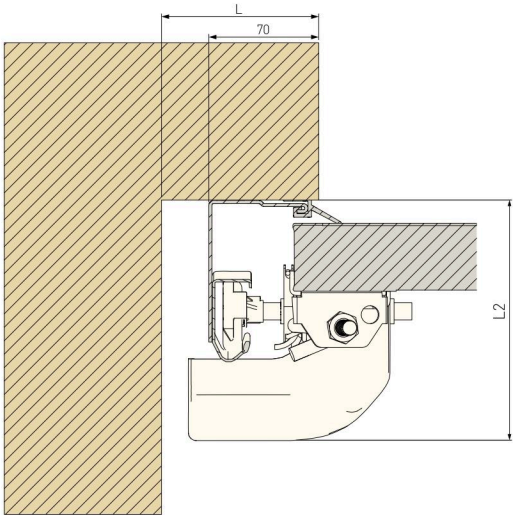

	A<7m²	A<16m²	A≥16m²
L	100	120	100
L2	135	160	200

MOTEURS RESIDENTIELS




MOTEUR POUR PORTES SECTIONNELLES ET BASCULANTES

LIKE IT est la plus récente innovation dans le domaine de la motorisation habitat, avec une gamme de solutions à la pointe de la technologie. Avec différentes options en terme de puissance, la gamme PRO offre la performance d´un moteur spécialement conçu pour le marché résidentiel, des avantages au niveau des fonctions de programmation, qualité de fabrication et l´élégance d´un design haut de gamme.





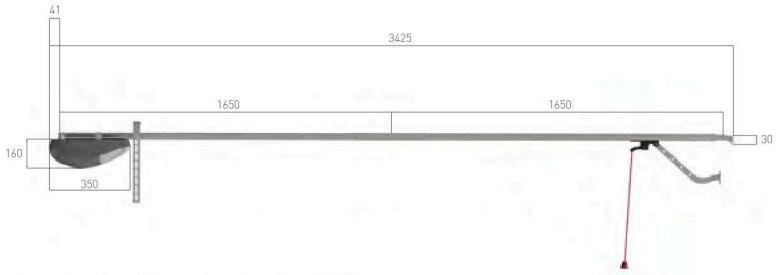

Pour hauteur de portes jusq'ua 2500mm

	PRO60	PRO80	PRO120
Tension d'entrée	230V 50Hz - 60Hz	230V 50Hz - 60Hz	230V 50Hz - 60Hz
Surface maximum dès portes	8 m²	12 m²	16 m²
Alimentation du moteur	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
Puissance	100W	120W	150W
Décodage	Rolling Code	Rolling Code	Rolling Code
Fréquence de réception	433,92 Mhz	433,92 Mhz	433,92 Mhz
Force de traction	600N	800N	1200N
Température de fonctionnement	>-20°C, <+50°C	>-20°C, <+50°C	>-20°C, <+50°C
NIveau de protection	30 IP	30 IP	30 IP
Vitesse	0,15 m/s	0,15 m/s	0,15 m/s
Cycle de travail	45%	45%	45%
Humidité relative	⩽ 90%	⩽ 90%	⩽ 90%
Éclairage de cour toisie	LED	LED	LED
Dimensions du moteur	200x110x350 mm	200x110x350mm	200x110x350mm
Poids	3,5 kg	4,25kg	4,35kg
Puissance de l'émetteur	Bat. CR 2016 3V (x2)	Bat. CR 2016 3V (x2)	Bat. CR 2016 3V (x2)
Hauteur maximale de la porte	2,5m*	2,5m*	2,5m*

*avec la partie LKPRC12 la hauteur maximale est de 3,5m



DIGIWIRELESS

La gamme de sélecteurs LIKE IT offre le DIGIWIRELESS, un digicode mural, facile de pose et sans fils, qui fonctionne avec une technologie Rolling code 433,92 MHz.





VIS

VIS est un capteur optique, émetteur et récepteur, dont la fonction est de supprimer le mouvement de la porte en cas d´obstacle dans la zone de fonctionnement de celui-ci.

Les photocellules VIS disposent d'un signal infrarouge en tant que système de détection de présence. Elles représentent un facteur de reférence et de différenciation, en fonction des principaux éléments distinctifs: l'efficacité, la flexibilité, la facilité d'utilisation et la sécurité.

GIROPHARE

Il s´agit sans aucun doute d´un sytème de sécurité très efficace, une fois qu´il entre en fonctionnement chaque fois que les portes s´ouvrent ou se referment, permettant à l´utilisateur d´observer facilement si la porte fonctionne, afin d´eviter un accident éventuel.



FAST4

La nouvelle ligne de télécommandes FAST4 est la combinaison parfaite d´esthétique, de fonctionnalité et de design, auxquels nous ajoutons l'élégance et la versatilité necessaires quotidiennement. La protection plastique, très robuste, assure une utilisation parfaite et durable.

	FAST4
Nº Canaux	4
Type de codification	rolling-code
Fréquence de transmission	433,92MHz
Puissance de rayonnement	1mw
Codification	64 bit
Température maximum	55ºC
Distance de capture	150-200m



LKRCT2R

Récepteur extérieur EXT2 à 2 canaux rolling-code 433,92 Mhz avec 200 codes de mémoire, avec une connexion qui permet différentes applications.



LKWIRELESSBAND

Kit de sécurité d´ouverture sans fils pour portes automatiques.

NE JAMAIS OUBLIER LE BIEN-ÊTRE!

Renov' Home inc.
La Qualité à Prix d'Usine !

Renov' home inc.

La Qualité à Prix d'Usine !

LOCALISATION : 14 rue Ambroise Croizat 95100 Argenteuil

Téléphone : 01 89 63 12 20

Horaires :

lundi	09:00 – 12:30	13:45 – 18:00
mardi	09:00 – 12:30	13:45 – 18:00
mercredi	09:00 – 12:30	13:45 – 18:00
jeudi	09:00 – 12:30	13:45 – 18:00
vendredi	09:00 – 12:30	14:00 – 18:00
samedi	09:00 – 18:00	
dimanche	Fermé	

